

終結器系列

終結器 25

料號 # 30168-02

終結器 120


料號 # 30172-02

終結器 250

料號 # 30169

特色

- 可安裝於平坦表面上。
- 316L不銹鋼製造。
- 獨特設計，可免除掉棘手的內部熱能元件。
- 市面上價格最低廉的臭氧破壞裝置。

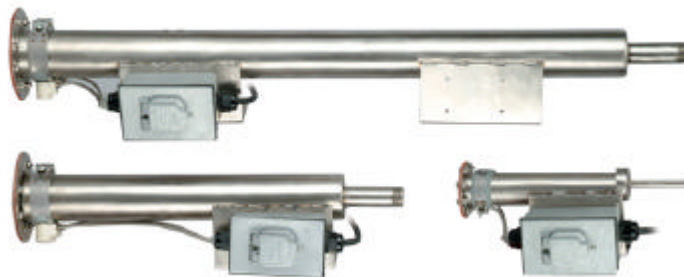

效益

- 簡單就能符合EPA及OSHA對於“臭氧的曝露極限”
- 臭氧的曝處極限之規範。
- 對任何臭氧應用而言，均能提高其附加價值。
- 可協助防止原可能在安裝現場曝露於逸散(Off-Gas)臭氧威脅下之外部設備及零組件之氧化及劣化。

型號 #	料號 #
30168-02	終結器 25 SCFH
30172-02	終結器 120 SCFH
30169	終結器 250 SCFH

終結器 25

尺寸: 寬 40.6 cm x 高 20.3 cm x 深 15.2 cm
(寬 16 x 高 8 x 深 6)
重量: 2.2公斤 (5 磅)

終結器 120

尺寸: 寬 53.3 cm x 高 27.9 cm x 深 22.8 cm
(寬 21 x 高 11 x 深 9)
重量: 4.5公斤 (10 磅)

終結器 250

尺寸: 寬 93.9 cm x 高 22.8 cm x 深 22.8 cm
(寬 37 x 高 9 x 深 9)
重量: 7.2公斤 (16 磅)

型 號	為達破壞作用所需的最大額定值臭氧流量
終結器 25	25 SCFH
終結器 120	120 SCFH
終結器 250	250 SCFH

PVC/SS 濕氣捕集器

料號	種類	使用點
33207	1.5" PVC 濕氣捕集器	配合 T-25使用
33208	3" PVC 濕氣捕集器	配合 T-120 & T-250使用
33209	不銹鋼濕氣捕集器	配合 T-25, T-120, T-250使用

台灣總代理



一舜科技股份有限公司

E-SUN Technology Co., Ltd.

台北縣221汐止市康寧街169巷21號7樓之1 Tel: 02-2692-2996 Fax: 02-2692-6710

請即上網 <http://www.e-sun.com.tw> 了解更多相關資訊！！